IMCALIFT
ELEVACIÓN

TOMA DE DATOS
ELEVADOR CELSUS

AENOR ER Empresa Registrada ER-0766/2002

Ref. _____ Fecha pedido ___ / ___ / 20__

DATOS EMPRESA / CLIENTE

- Empresa _____
- C.I.F. _____ Persona contacto _____
- Telf. Fijo _____ Fax _____ Móvil _____
- Domicilio _____

DATOS ENVÍO

- Nombre _____
- Tel. Fijo _____ Tel. móvil _____
- Domicilio _____
- Localidad _____ Entrega _____

Marcar las entradas a cada piso
(teniendo en cuenta la posición de la guía en función del piso 0)

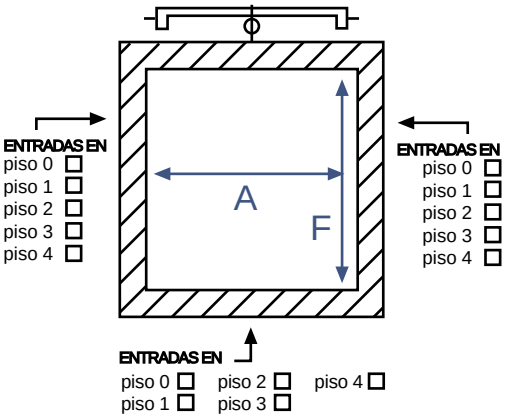

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- HUECO (Ancho x Fondo) _____ x _____ mm.
- Embarque ☐ 0º ☐ 90º ☐ 180º ☐ 270º H escape _____ mm.
- Recorrido (R) _____ mm. Foso _____ mm.
- Nº de paradas _____ Estructura autoportante ☐ SI ☐ NO
- Tensión ☐ 220 V Monofásico ☐ 400 V Trifásico ☐ Otra _____

CABINA

- ANCHO cabina _____ mm. x FONDO cabina _____ mm.
- Seguridad cabina ☐ Puerta BUS ☐ Cortina fotoeléctrica Techo ☐ Epoxi ☐ Inox
- Iluminación ☐ Directa: ☐ ☐ ☐ ☐ Indirecta: ☐ ☐ ☐ ☐
- Pasamanos ☐ Aluminio (modelo estándar) ☐ Inox. curvo ☐ Inox. recto
- Suelo ☐ Damero ☐ Goma círculos ☐ Armstrong Safeguard _____
- Paredes Ref. _____ Espejo ☐ Medio ☐ Completo

PUERTAS DE PISO SEMIAUTOMÁTICAS

- Paso ☐ 600 ☐ 700 ☐ 800 ☐ 900
- Mano
  - 1º piso ☐ Izquierdas ☐ Derechas
  - 2º piso ☐ Izquierdas ☐ Derechas
  - 3º piso ☐ Izquierdas ☐ Derechas
  - 4º piso ☐ Izquierdas ☐ Derechas
- Tipo ☐ Lisas ☐ Mirilla ☐ Gran mirilla
- Nº puertas _____

PUERTAS DE PISO AUTOMÁTICAS

- Paso ☐ 600 ☐ 700 ☐ 800 ☐ 900
- Tipo ☐ 2H ☐ 3H ☐ Central
- Mano ☐ izquierdas ☐ derechas
- Acabado ☐ Epoxi ☐ Inox
- Nº puertas _____

PUERTAS DE CABINA AUTOMÁTICAS

- Acabado ☐ Epoxi ☐ Inox

FORMA DE AMARRE

☐ Zunchos ☐ Estructura metálica
☐ Pasamuros ☐ Ladrillo macizo

ARMARIO Y GRUPO

- Latiguillo _____ m.
- Distancia del cuadro eléctrico al hueco _____ m.

SEGURIDAD

☐ Limitador de velocidad (implica 350 mm. de foso) ☐ Aflojamiento de cadenas (implica 200 mm. de foso)

OBSERVACIONES

_____
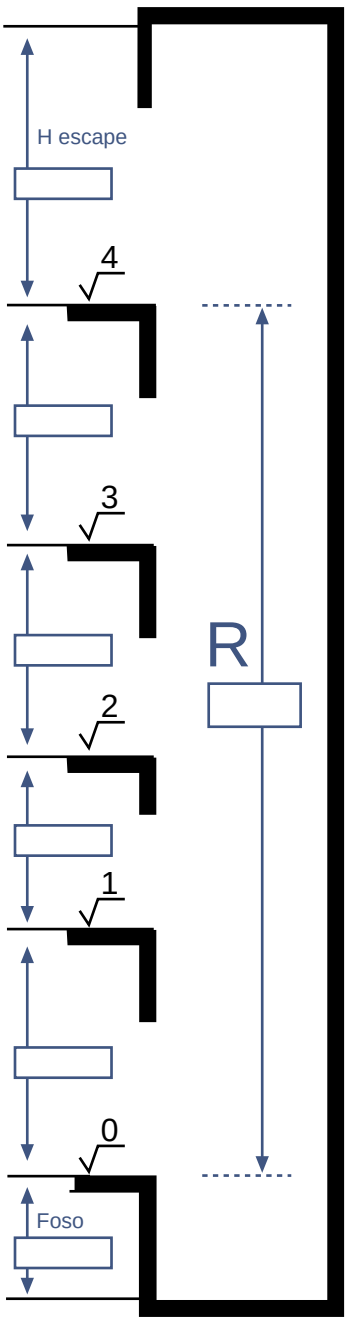
_____